


арт. ВК16

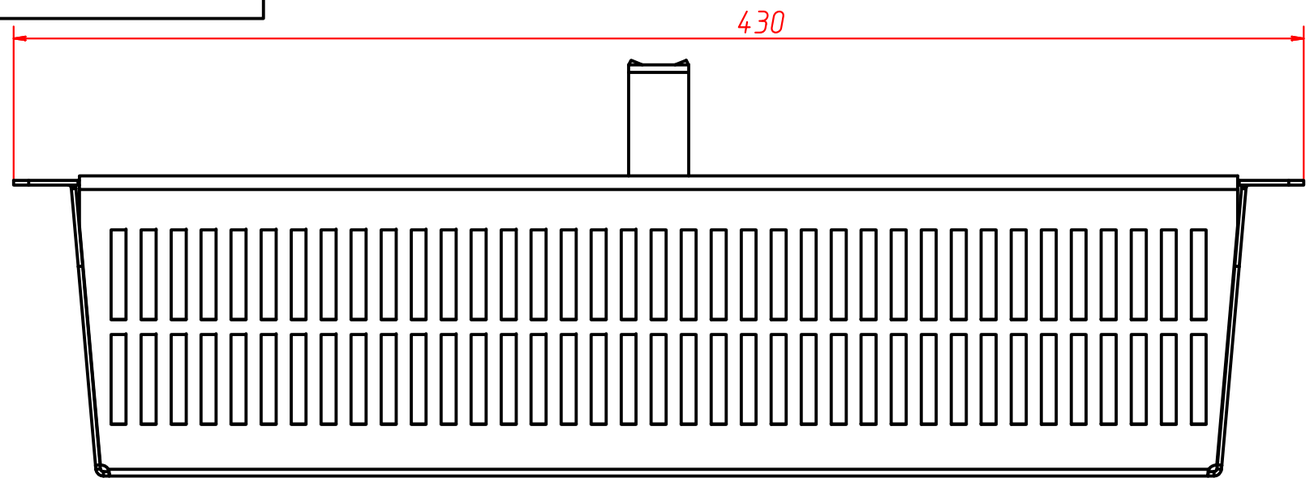

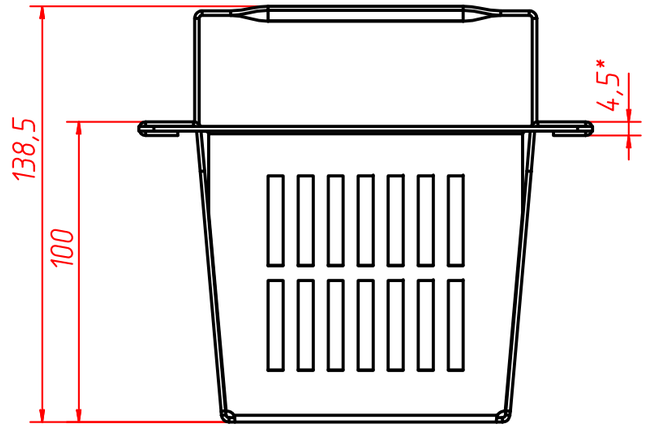

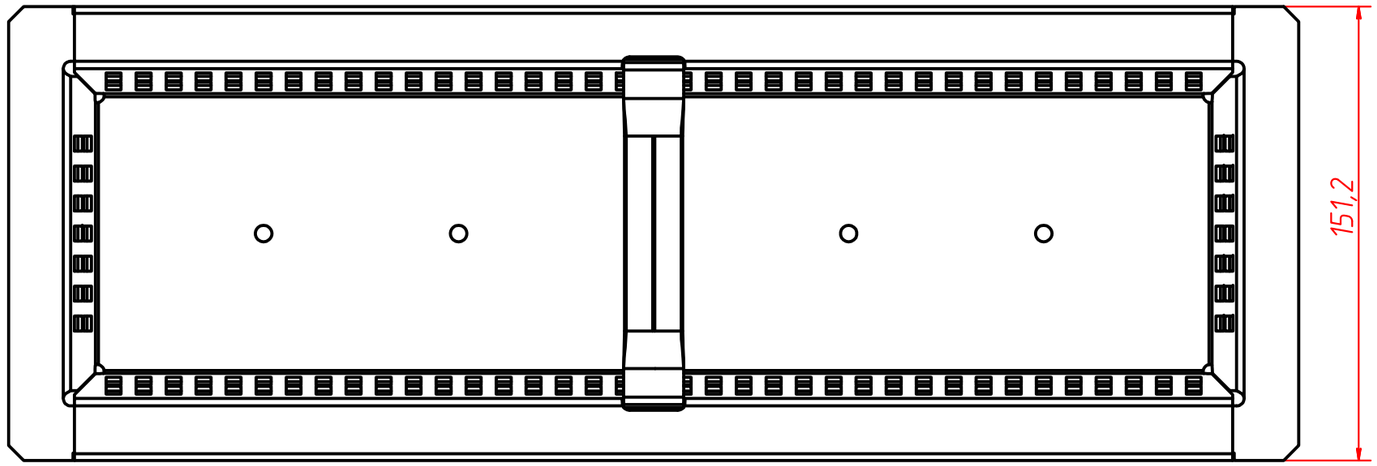

Технические требования

1. *Размеры для справок
2. Детали сварить контактной точечной сваркой по ГОСТ 15878-79 через пуклевки
3. Покрытие сварочных точек: спрей-краска "под хром"

Изм.	Лист	N документа	Подпись	Дата
Разработал		Голубицкий		
Проверил				
Т. контр				
Согласовано				
Н. контр				
Утвердил		Куделко		

арт. ВК16

Корзинка 160

Литера	Масса	Масштаб
	1,63	1:2

Лист	Листов

STEELOT
г. Москва

Копировал

Формат А3

Подпись и дата | Инв. N дубл. | Взамен инв. N | Подпись и дата | Инв. N подл.